

Aktivierung u. Deaktivierung von Browser-Cookies

Update am 24.04.2010 von Thomas Becker für das Ägyptologie-Forum
- www.aegyptologie.com -

Browserliste:

1. **Mozilla Firefox 3** (Windows/Macintosh/Linux/BSD → Gecko-Engine) S. 1
2. **Internet Explorer 8** (Windows → Trident-Engine) S. 3
3. **Opera 10** (Windows/Macintosh/Linux/BSD → Presto-Engine) S. 5
4. **Safari 4** (Windows/Macintosh → Webkit-Engine) S. 7
5. **Google Chrome 4** (Windows/Macintosh/Linux → Webkit-Engine) S. 9
6. **Konqueror 4** (Linux & BSD mit KDE-Umgebung → KHTML-Engine) S. 11
7. **Epiphany 2** (Linux & BSD mit Gnome-Umgebung → Webkit-Engine) S. 12


In den Beispielen werden Cookies von Drittanbietern bewusst blockiert.
Es wurde auf Fotos aus verschiedenen Betriebssystemen verzichtet, wenn der Aufbau fast gleich ist.
Auf der Seite www.wieistmeineip.de kann man den Namen des Browsers erfahren.

1. Mozilla Firefox 3 (Windows/Macintosh/Linux/BSD → Gecko-Engine)

Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Einstellungen

Windows sowie Linux & BSD mit KDE: (mit Gnome = "Bearbeiten")

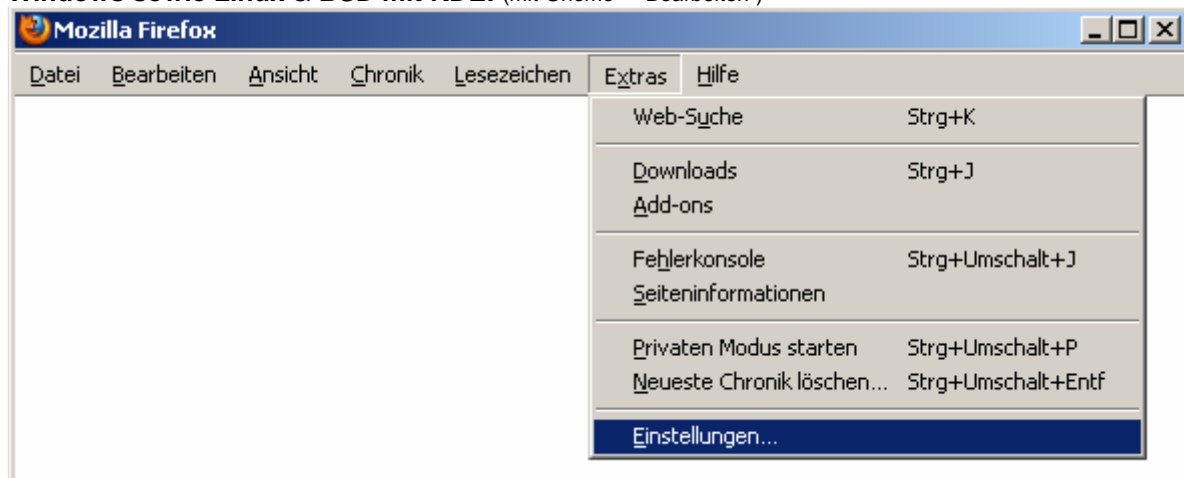


Macintosh:



Schritt 2:

Aufrufen der Datenschutz-Optionen und setzen der Cookie-Einstellung

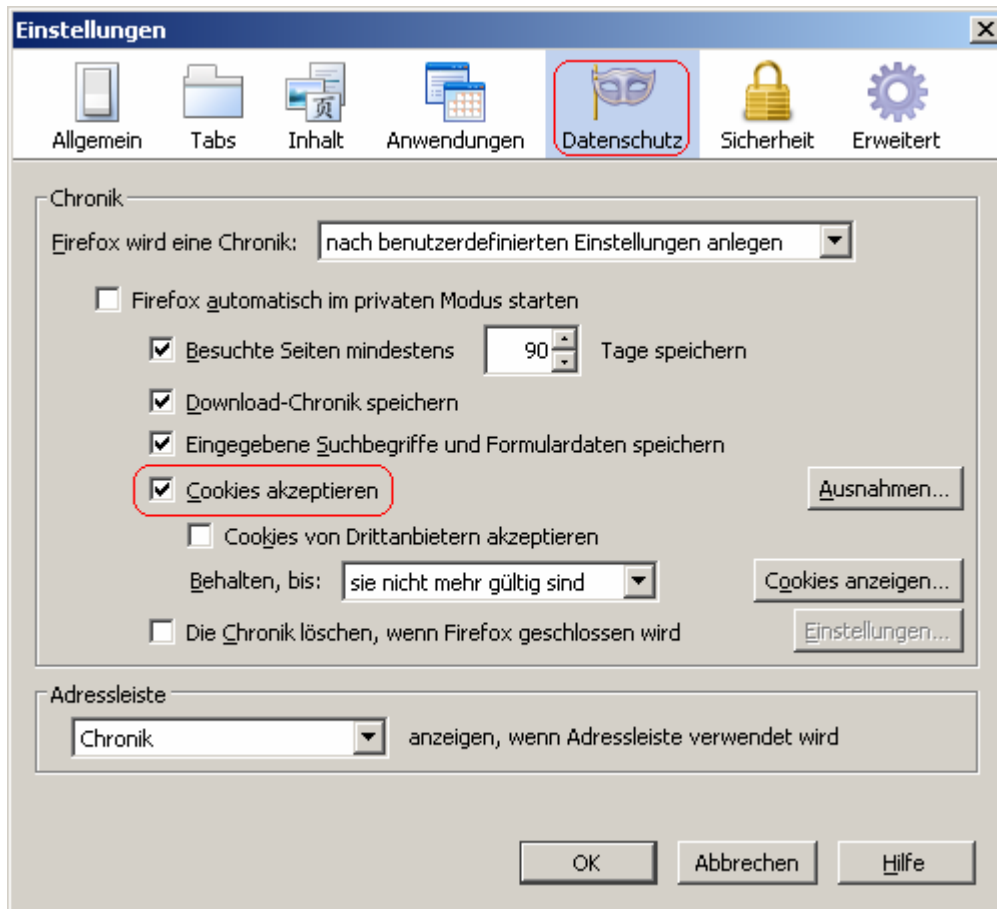


2. Internet Explorer 8 (Windows → Trident-Engine)

Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Einstellungen

Internet Explorer 8 (Befehlsleiste):


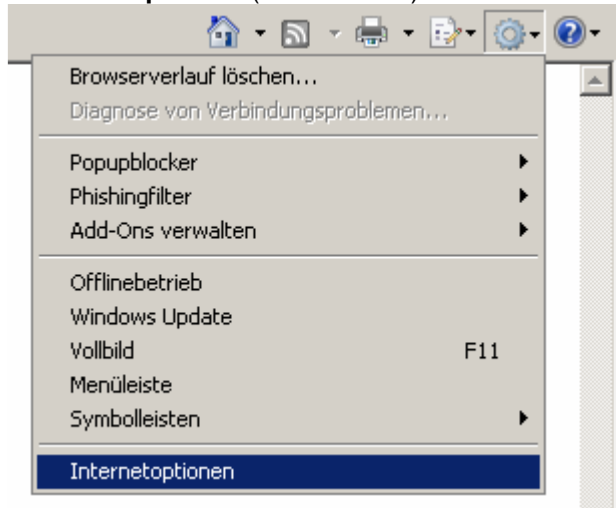


Internet Explorer 6 (Menüleiste):



Schritt 2:

Aufrufen der Datenschutz-Optionen und setzen der Cookie-Einstellung

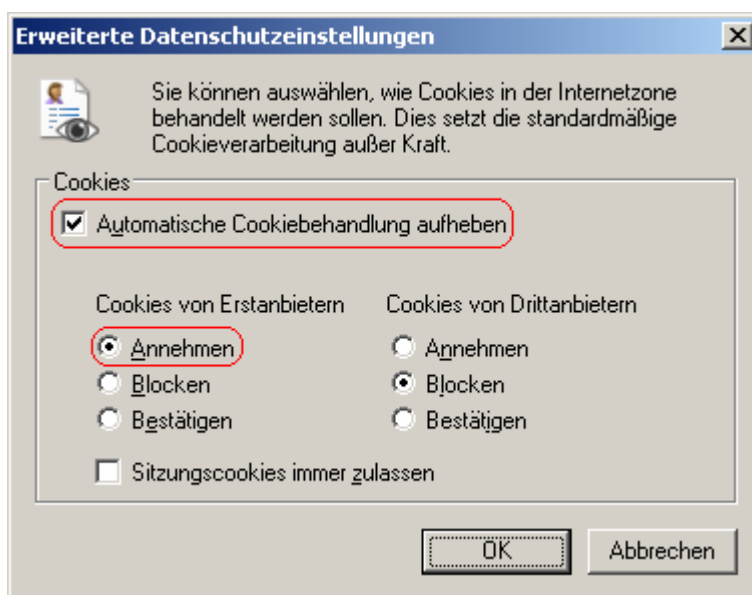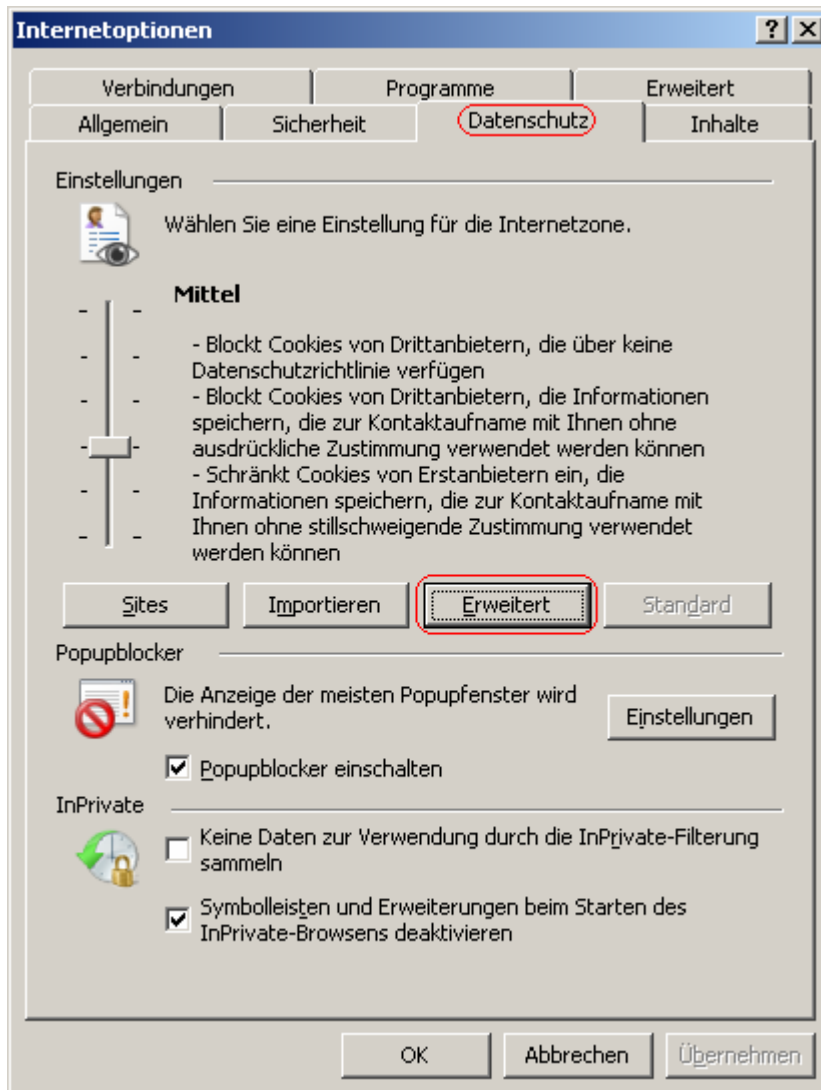


3. Opera 10 (Windows/Macintosh/Linux/BSD → Presto-Engine)


Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Einstellungen

Windows sowie Linux & BSD:

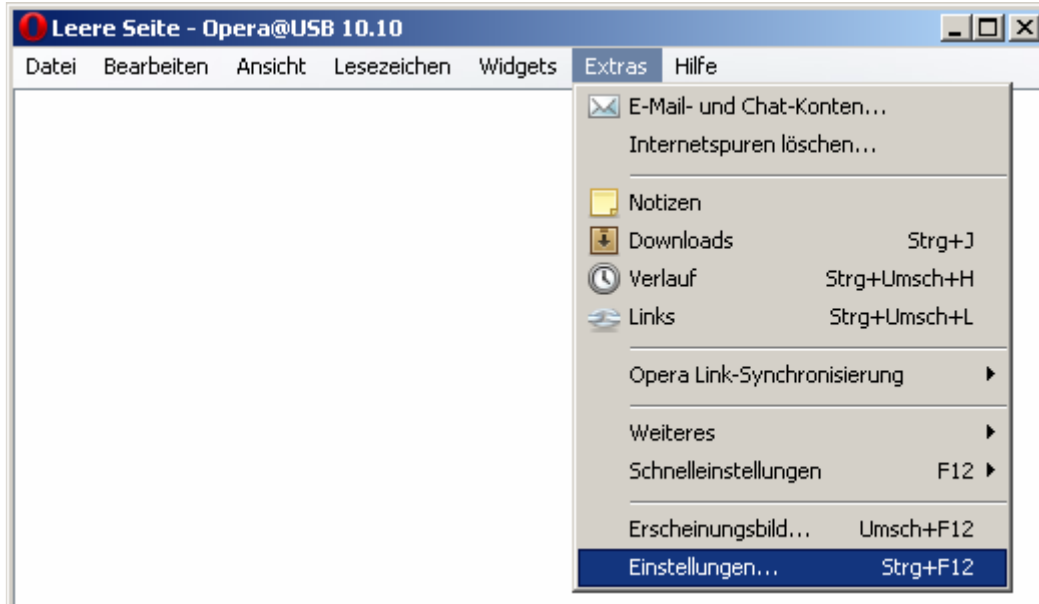


Macintosh:

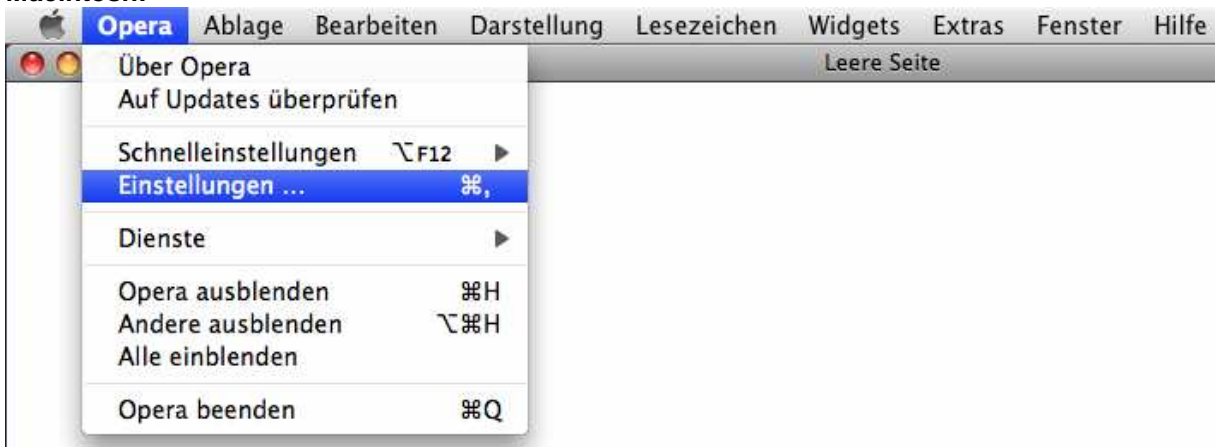

Schritt 2:

Aufrufen der erweiterten Optionen und setzen der Cookie-Einstellung

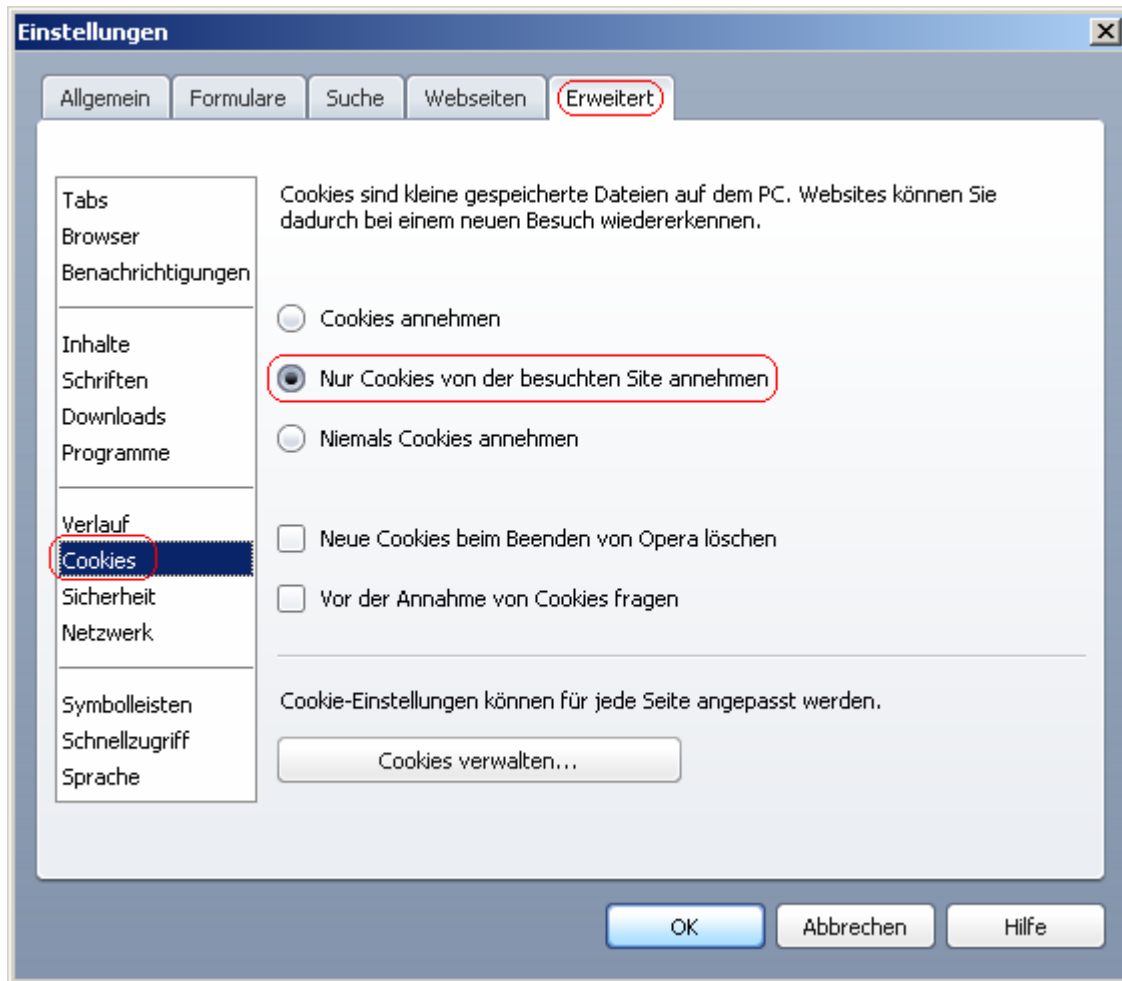


4. Safari 4 (Windows/Macintosh → Webkit-Engine)


Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Einstellungen

Windows:

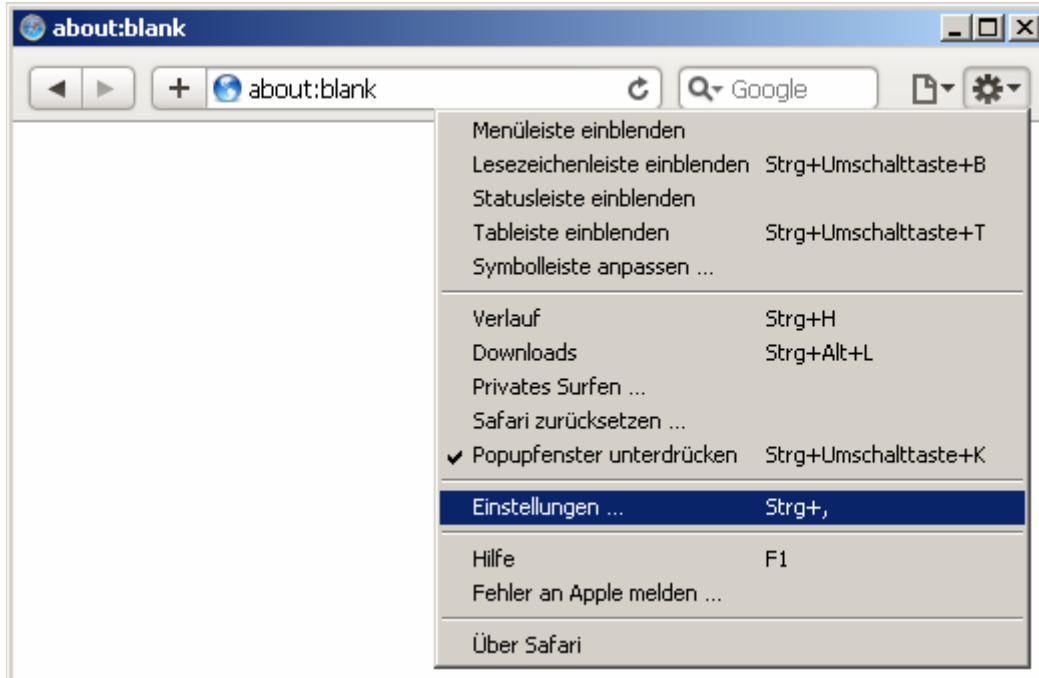


Macintosh:

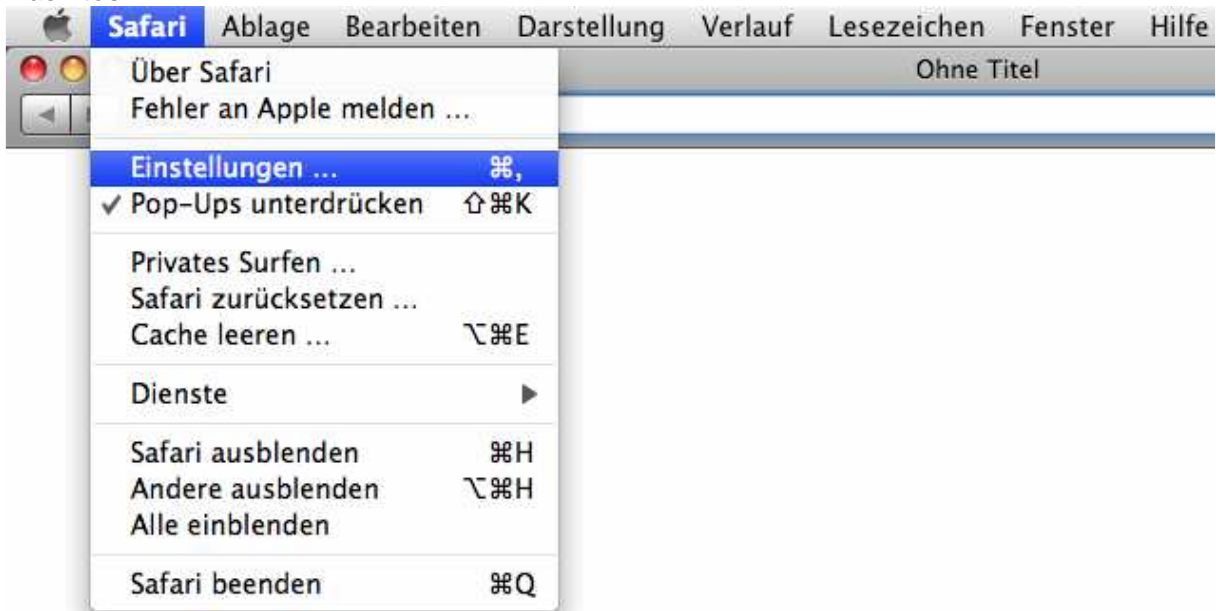

Schritt 2:

Aufrufen der Sicherheits-Optionen und setzen der Cookie-Einstellung

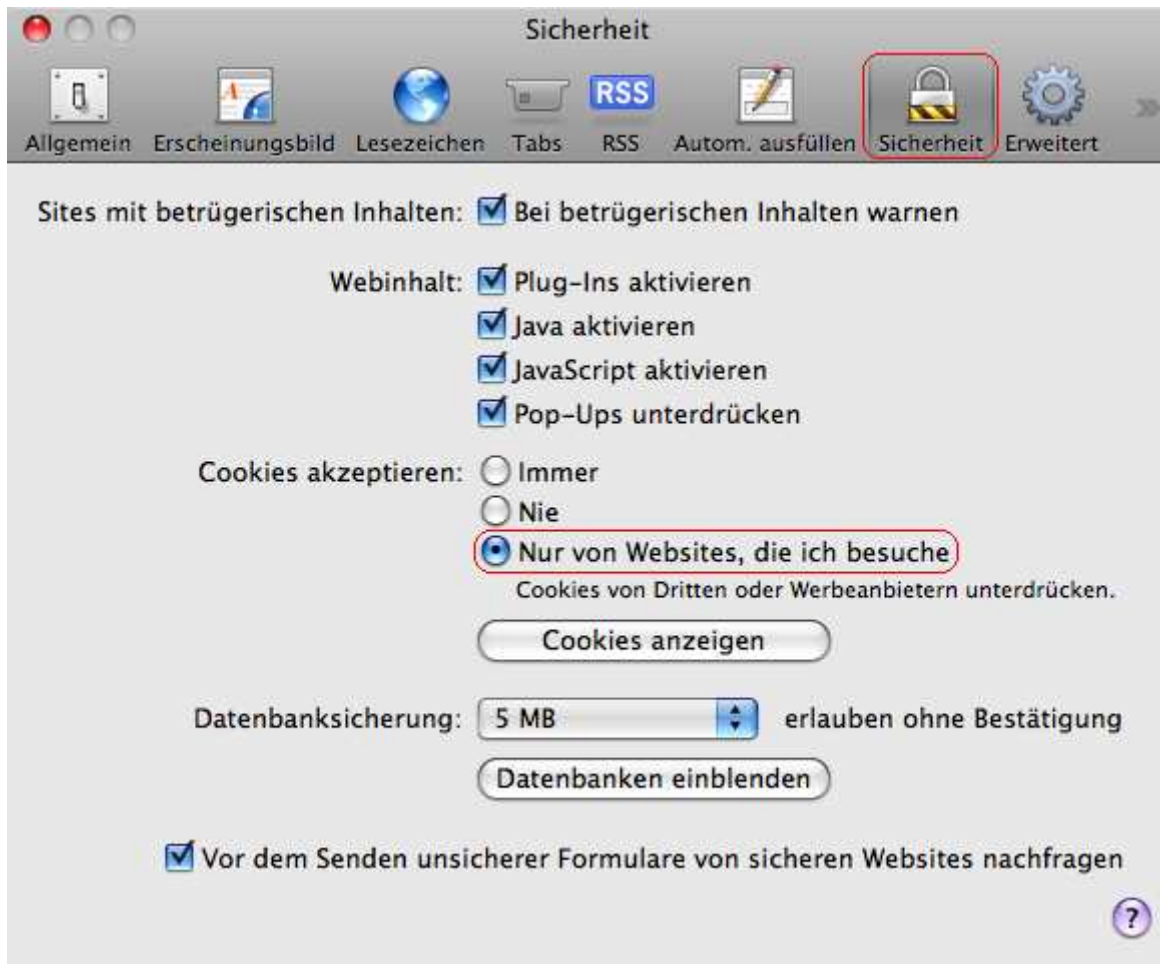


5. Google Chrome 4 (Windows/Macintosh/Linux → Webkit-Engine)

Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Optionen

Windows und Linux:

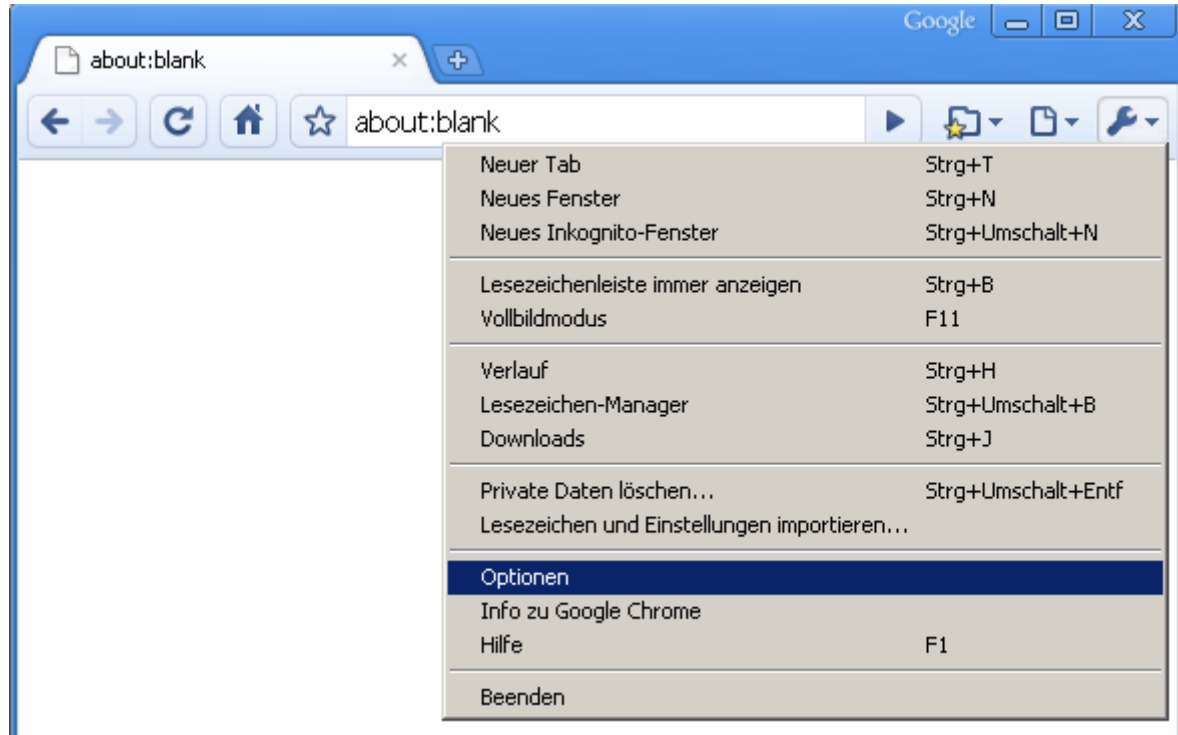


Macintosh:



Schritt 2:


Aufrufen der Content-Einstellungen und setzen der Cookie-Einstellung

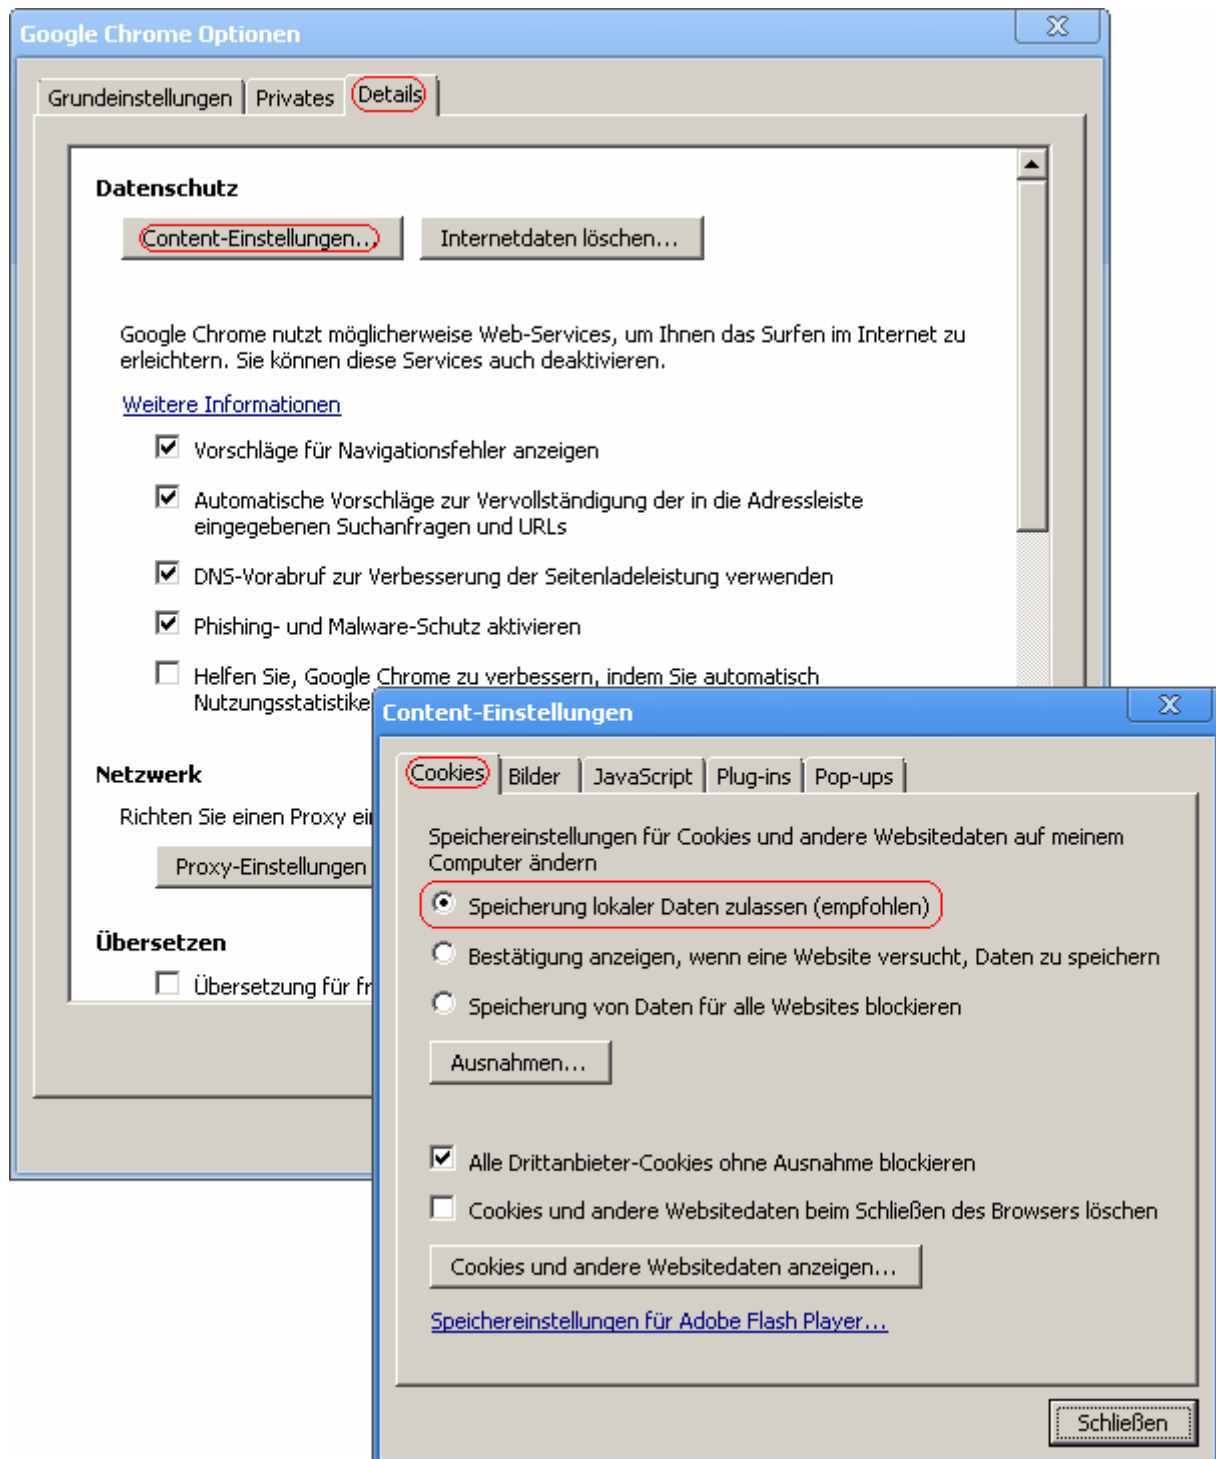

6. Konqueror 4 (Linux & BSD mit KDE-Umgebung → KHTML-Engine)


Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Einstellungen bzw. Einrichtung unter KDE 4

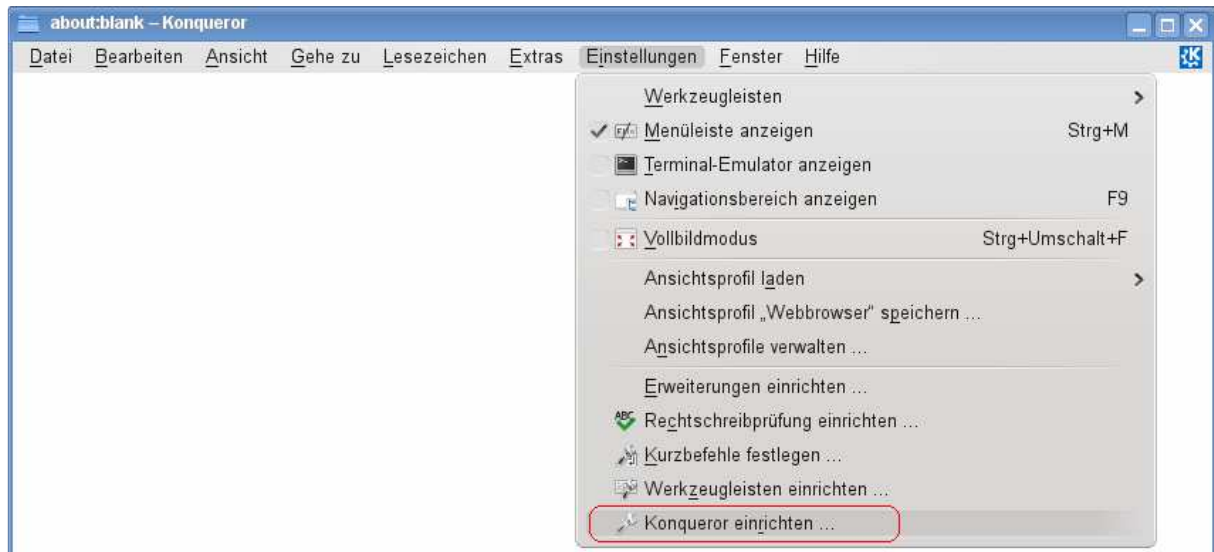

Schritt 2:

Aufrufen der Internetsurf-Einstellungen und setzen der Cookie-Einstellung

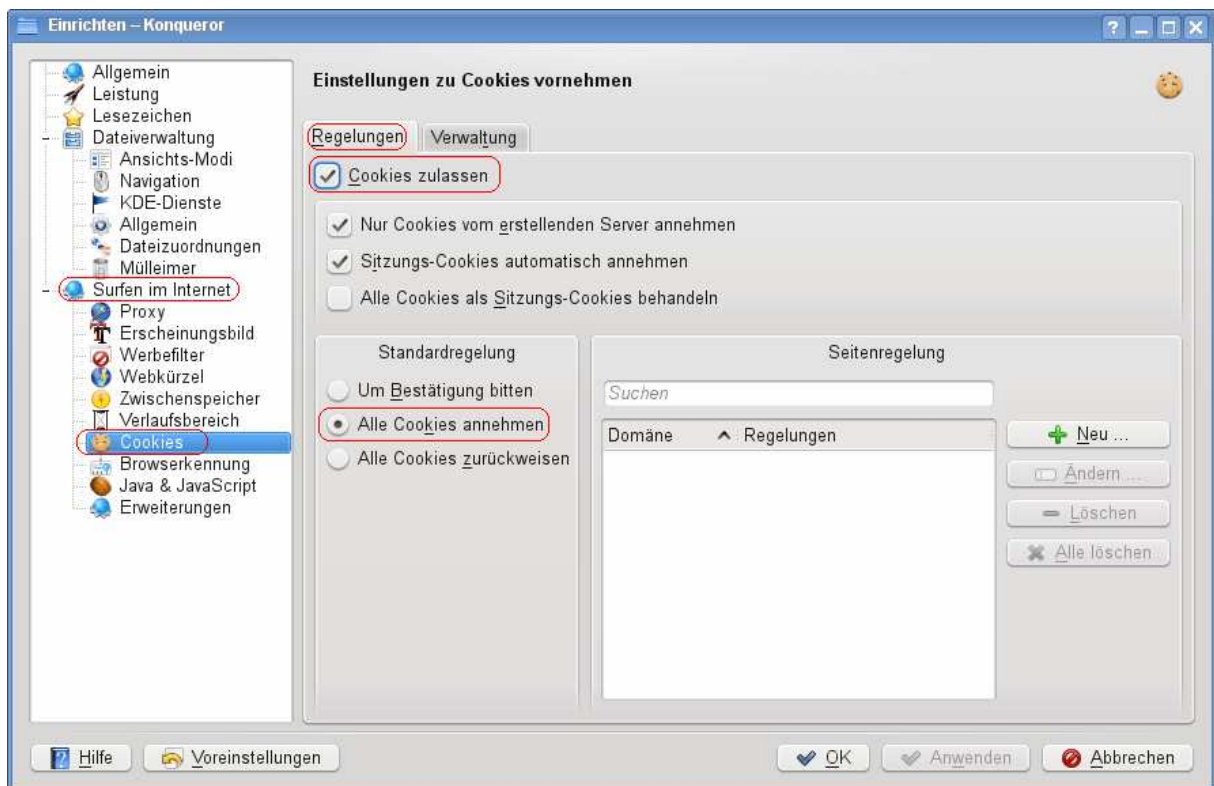

7. Epiphany 2 (Linux & BSD mit Gnome-Umgebung → Webkit-Engine)

Schritt 1:

Aufrufen der Browser-Einstellungen



Schritt 2:

Aufrufen der Privatsphäre-Einstellungen und setzen der Cookie-Einstellung

